




System-1

Le System-1 est un ensemble de ventilation constitué d'un capot de protection, d'un ventilateur, d'une grille de protection et d'un volet anti-retour. Il se caractérise par une installation très facile. Une fois le capot fixé dans son logement ou dans une paroi, il suffit de positionner, à l'intérieur de ce capot, tour à tour, le volet anti-retour, le ventilateur, puis la grille de protection et l'ensemble est installé. Les influences des intempéries (vent, pluie) sont réduites au minimum. Notamment à un niveau de ventilation minimale, le système garantit un niveau de ventilation précis. Le System-1 permet à l'ensemble une durée de vie importante avec un entretien minimal.



Caractéristiques:

- Installation rapide
- Protection contre les intempéries
- Système compact : capot, ventilateur, volet anti-retour, grille
- Aucun obstacle à l'intérieur du bâtiment
- Roulements résistent à des températures élevées
- Toutes les pièces peuvent être recyclés
- Résistant à l'eau (IP55)
- Disponible en monophasé, triphasé
- Résistant à la corrosion

Avantages:

- Faible consommation d'énergie
- Longue durée de vie
- Haute fiabilité
- Peu d'entretien
- Facile à installer
- Nettoyage facile
- Adapté aux différentes applications
- Sécuritaire
- Faible niveau sonore
- Garantie de 3 ans sur le moteur




Détails techniques

	∅ ventilateur	Type	I _{nom}	P _{in}	Q _v (m ³ /h)*	Q _v (m ³ /h)*	Régulable**	
	(mm)		(A)	(W)	à 0 Pa	à 50 Pa		
1~230 V 50 Hz	1400 RPM	300	System 1 4E30Q	0,5	104	2400	1870	E/T
		400	System 1 4E40Q	1,1	237	4840	4030	E/T
		450	System 1 4E45Q	1,6	317	6400	5410	E/T
		500	System 1 4E50Q	2,2	443	8300	7080	E/T
	900 RPM	630	System 1 6E63Q	3,0	600	12020	10100	E/T

(*) Débit d'air sans grille

(**) Régulable Electronique (E) ou par Transformateur (T)

Dimensions

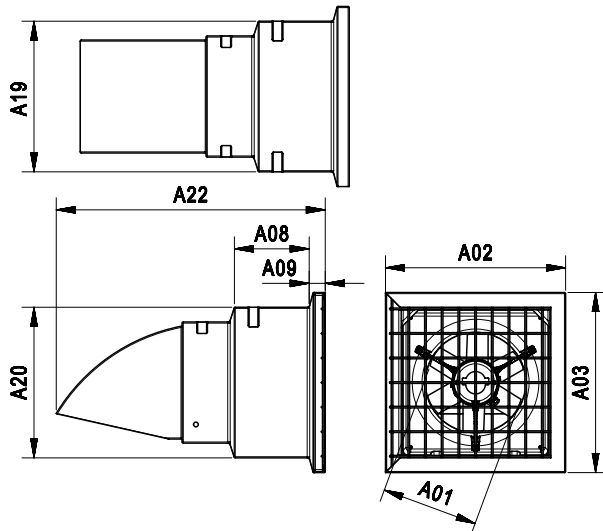

∅ mm	Dimensions (mm)							
	A01	A02	A03	A08	A09	A19	A20	A22
300	312	550	550	228	49	460	460	822
400	415	635	635	219	55	560	560	890
450	460	695	695	242	58	609	609	940
500	512	736	736	231	55	660	660	1005
630	646	875	875	270	52	800	800	1180



VOSTERMANS VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.
P.O. Box 3025
NL-5902 RA Venlo – Holland
Tel. +31 (0)77 389 32 32
Fax +31 (0)77 382 08 93
ventilation@vostermans.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation S.A.R.L.
B.P. 1801
27018 Evreux Cedex
France
Tel. +33 (0)2 32 38 11 00
Fax +33 (0)2 32 33 37 12
ventilation@vostermansfrance.com
www.vostermans.com


Tous droits réservés. Vostermans Companies n'est pas responsable pour détails inexacts ou incomplets. En cas de questions et / ou commentaires vous contactez ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
2439 S.Main St. – USA
Bloomington, IL 61704
Tel. +1 309 827 - 9798
Fax +1 309 829 - 1993
ventilation@vostermansusa.com
www.vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
330, Lot 2593, Jln Seruling 59, Kws3,
Tmn Klang Jaya, 41200, Klang,
Selangor D.E., Malaysia
Tel. +60 (0)33324 3638 (HL)
Fax +60 (0)33324 1239
ventilation@vostermansasia.com
www.vostermans.com

Vostermans Ventilation B.V. développe, fabrique et commercialise des produits de:

Multifan 

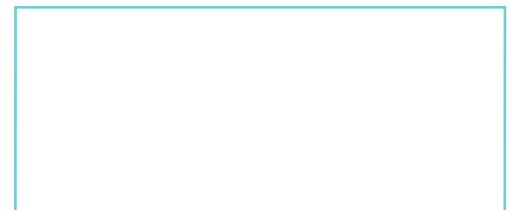

Sauf modifications 05/2014