



## Multifan Mobiele Ventilatoren

De Multifan Mobiele ventilator is beschikbaar in 40 en 50 cm diameter. Vanwege het multifunctionele design en de hoge luchtcapaciteit, kan de ventilator voor verschillende doeleinden worden gebruikt; voor industriële en agrarische toepassingen, zowel binnen als buiten. De Multifan Mobiele ventilator is stapelbaar en eenvoudig te transporteren.

### Toepassingen van mobiele ventilatoren:

#### **Industrie**

- Afvoeren van warmte
- Koeling van machines
- Luchtverdeling in het algemeen
- Man cooler
- Verwijdering van stof (bouw)

#### **Intensieve veeteelt**

- Extra ventilatie in extreme omstandigheden
- Noodventilatie

#### **Land- en tuinbouw**

- Drogen van kleine hoeveelheden aardappels, bloembollen enz.
- Luchtverdeling in kassen
- Beluchten van champignonbedden

#### **Openbare gebouwen**

- Hulpventilatie bij warm of vochtig weer

#### **Opties:**

- 3-stappenregelaar
- Adapter voor slang
- Kabel en stekker
- Variable snelheidsregelaar (Trinc)
- 60 Hz uitvoering
- 900 RPM uitvoering
- 3-fasen versie

#### **Voordelen en bijzonderheden:**

- Stapelbaar
- Eenvoudig te transporteren
- Dubbelzijdige roosters (optie)
- Motoren met ingebouwde thermische beveiliging
- Blaasrichting verticaal instelbaar



## Technische informatie

1~230V 50 Hz	1400 RPM	Type	$I_{nom}$	$P_{in}$	$\varnothing$ slangadapter	$L_{PA}^*$	Worp **	Gewicht onverpakt
		$\varnothing$ mm	(A)	(W)	(mm)	dB (A)	(m)	(kg)
		400 MB4E40Q	1,10	230	430	67	45	12,5
		500 MB4E50Q	1,80	390	535	64	55	15

\* Geluidsdruk niveau gemeten op een afstand van 7 meter vrij blazend.


\*\* Worp is de afstand waarbij de uittreedsnelheid in het hart van de ventilator van de lucht nog 0,5 m/s bedraagt, gemeten in een oneindige ruimte zonder obstakels.

Type MB 4E40Q	RPM (met 3-stappenregelaar)	$Q_v$ (m <sup>3</sup> /h) met rooster	$Q_v$ (m <sup>3</sup> /h) zonder rooster
Positie 1	600	1900	2170
Positie 2	900	2900	3250
Positie 3 (bij volle snelheid)	1400	4500	5050


  

Type MB 4E50Q	RPM (met 3-stappenregelaar)	$Q_v$ (m <sup>3</sup> /h) met rooster	$Q_v$ (m <sup>3</sup> /h) zonder rooster
Positie 1	600	3000	3300
Positie 2	900	4500	5000
Positie 3 (bij volle snelheid)	1400	7000	7760

## Afmetingen

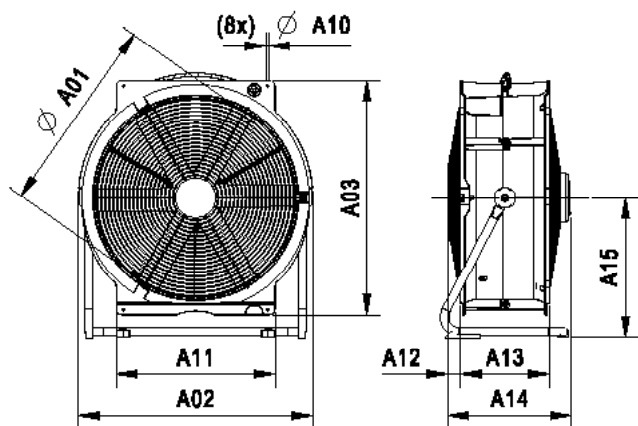

Figuur 1: Standaard mobiele ventilator

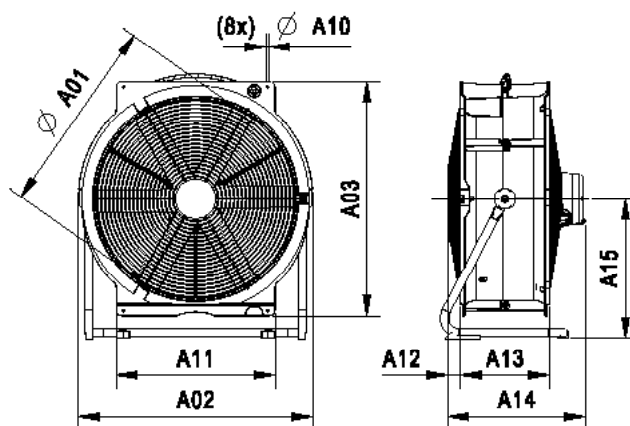

Figuur 2: Mobiele ventilator met 3- stappenregelaar

		Afmetingen (mm)								
Type		A01	A02	A03	A10	A11	A12	A13	A14	A15
MB4E40Q	Figuur 1	420	515	520	6,5	365	37	216	320	304
MB4E40Q met regelaar	Figuur 2	420	515	520	6,5	365	37	216	358	304
MB4E50Q	Figuur 1	518	620	620	6,5	420	33	236	327	369
MB4E50Q met regelaar	Figuur 2	518	620	620	6,5	420	33	236	365	369



**VOSTERMANS**  
VENTILATION

Vostermans Ventilation B.V.  
P.O. Box 3025  
NL-5902 RA Venlo - Holland  
Tel. +31 (0)77 389 32 32  
Fax +31 (0)77 382 08 93  
[ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)  
[www.vostermans.com](http://www.vostermans.com)


Vostermans Ventilation S.A.R.L.  
B.P. 1801  
27018 Evreux Cedex  
France  
Tel. +33 (0)2 32 38 11 00  
Fax +33 (0)2 32 33 37 12  
[ventilation@vostermansfrance.com](mailto:ventilation@vostermansfrance.com)  
[www.vostermans.com](http://www.vostermans.com)

Vostermans Ventilation Inc.  
2439 S.Main St. - USA  
Bloomington, IL 61704  
Tel. +1 309 827 - 9798  
Fax +1 309 829 - 1993  
[ventilation@vostermansusa.com](mailto:ventilation@vostermansusa.com)  
[www.vostermansusa.com](http://www.vostermansusa.com)

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.  
330, Lot, Jln Seruling 59, Kws3  
Tmn Klang Jaya, 41200, Klang,  
Selangor D.E., Malaysia  
Tel. +60 (0)33324 3638 (HL)  
Fax +60 (0)33324 1239  
[ventilation@vostermansasia.com](mailto:ventilation@vostermansasia.com)  
[www.vostermans.com](http://www.vostermans.com)

Vostermans Ventilation B.V. ontwikkelt, produceert,  
distribueert de volledige lijn van:

**Multifan**



Alle rechten voorbehouden. Vostermans Companies is niet verantwoordelijk voor onnauwkeurige of incomplete data. Indien er vragen en / of opmerkingen zijn, neem dan contact op met [ventilation@vostermans.com](mailto:ventilation@vostermans.com)



Wijzigingen voorbehouden 05/2012